



Falköping

MIXER OCH KOMBISPRIDARE FÖR GÅNG OCH CYKELVÄGAR


Falköping kombispridare för gång och cykelvägar sprider i alla väderlekar från frosthalka till snöfall.

- Spridare för lösning och salt, var för sig eller i mix.
- Membranpump och matarskriv ger en mycket noggrann dosering.
- Sprider: sand, singel, salt och klorkalcium

MODELL		C-0.6-KOMBI	C-1 KOMBI	C-1.5 KOMBI	C-2 KOMBI
Volym, m ³	lösning	0.66	0.66	0.66	0.66
	salt/sand	0.6	1.0	1.5	2.0
Vikt, kg		200	250	320	350
Matarskriv, st		1	1	1	1
Spridningsbredd, m		2-8	2-8	2-8	2-8
Spridningsmängd, g/m ²	lösning	5-40	5-40	5-40	5-40
	salt	5-30	5-30	5-30	5-30
	sand	50-200	50-200	50-200	50-200
Hydraulföde vid 1 000 rpm	min	40	40	40	40
	lösning/salt, l/min max	60	60	60	60
Hydraultryck min., bar		150	150	150	150
Driftspänning, volt		12, 24	12, 24	12, 24	12, 24

Ytbehandling: Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack

Extrautrustning: Fjärrstyrd spridningsbild, mixer mm
Monterad på vagn.

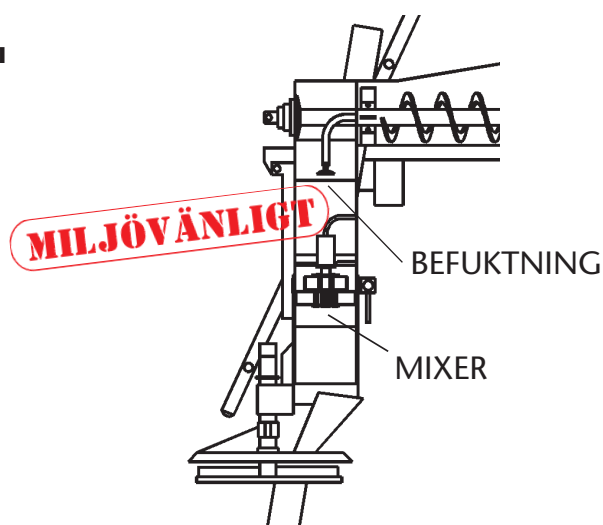

MIXER

För tillverkning av saltslurry. Effektiv sönderdelning av befuktat salt för optimal halkbekämpning med saltmixtur.



MODELL		TC-03 MIXER	TC-05 MIXER
Volym, m ³	sand	0.3	0.50
	salt	0.3	0.5
	lösning	0.13	0.30
Vikt, kg		310	370
Matarskruv, st		1	1
Spridningsbredd, m		2-8	2-8
Spridningsmängd, g/m ²	lösning	5-40	5-40
	salt	5-30	5-30
	sand	50-200	50-200
Hydraulfloöde vid 1 000 rpm	min	30	30
	lösning/salt, l/min max	60	60
Hydraultryck min., bar		150	150
Driftspänning, volt		12, 24	12, 24

Ytbehandling:

Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack

Extrautrustning:

Fjärrstyrd spridningsbild, mixer mm

SPRIDARE FÖR TRAKTOR - MED MIXER

Spridare för lösning och salt, befuktat salt eller i mix.

- Membranpump och matarskruv ger en mycket noggrann dosering.
- Sprider: sand, singel, salt och klorkalcium



MODELL		CLW-18
Volym, m ³	vätska	1.8
Vikt, kg		1000
Spridningsbredd, m		2-4
Spridningsmängd, g/m ² lösning		10-20
Hydraulflöde vid 1 000 rpm	min	30
lösning/salt, l/min	max	60
Hydraultryck min., bar		150
Driftspänning, volt		12, 24

Ytbehandling:

Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack

Extrautrustning:

Monterad på vagn.

SPRIDARE FÖR LÖSNING

- Vagn- eller flakmontering
- Spridning av varm eller kall saltlösning / vatten
- Handlans för buss-hållplatser och trappor mm.
- Ogräsbekämning med varmt vatten/saltlösning
- Reskapsfäste och skåp



MODELL		TC-05 KOMBI	TC-10 KOMBI	TC-16 KOMBI
Volym, m ³	sand/salt lösning	0.5 0.15	1.0 0.30	1.6 0.48
Vikt, kg		310	370	430
Matarskruv, st		1	1	1
Spridningsbredd, m		2-8	2-8	2-8
Spridningsmängd, g/m ²				
lösning		5-40	5-40	5-40
salt		5-30	5-30	5-30
sand		50-200	50-200	50-200
Hydraulflöde vid 1 000 rpm	min	30	30	30
lösning/salt, l/min	max	60	60	60
Hydraultryck min., bar		150	150	150
Driftspänning, volt		12, 24	12, 24	12, 24

Ytbehandling:

Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack

Extrautrustning:

Fjärrstyrd spridningsbild, mixer, fronttank 1.8/2.0/2.7 m³, mm

SPRIDARE FÖR TRAKTOR KOMBI

Spridare för lösning och salt, befuktat salt eller i mix.

- Membranpump och matarskruv ger en mycket noggrann dosering.
- Sprider: sand, singel, salt och klorkalcium



**Friggeråkers
Verkstäder AB**

Huvudkontor

Danska vägen 87, 521 32 Falköping

Tel 0515-777 640

Försäljningskontor

Stenkvittsvägen 1, 450 43 Smögen

Tel 0515-777 645, Mobil 070-333 25 06

www.friggeraker.se