



Falköping
LTFV

Lång Tid Friktion Varmvatten

Falköping

LTFV sprider

- Sand
- Salt
- Varm vatten befuktad sand
- Varm vatten befuktat salt
- Saltslurry
- Befuktat salt

Effektiv halkbekämpning med varmvattensandning

För optimal varaktighet är den utvecklade varmvattensandspridaren Falköping LTFV det mest effektiva som kan användas.

Sand blandat med 95° hetvatten ger ett halkskydd som fryser fast på vägbanan. Den fastfrusna sanden ger en mycket hög friktion under lång tid.

Spridaren är utrustad med avgasuppvärmning som ger förupp-varmt spridningsmaterial.

För att erhålla jämn och säker matning av spridningsmaterialet har spridaren inbyggd omrörare. Spridaren kan dessutom användas som saltspridare av torrt, befuktat eller mixat material.

LTFV

Lång Tid Friktion

Varmvatten

Arbetar enligt en methodsom ger lång varaktighet på halkbekämpningsinsats

- höjer effektiviteten
- ökar trafiksäkerheten
 - ökar friktionen
 - skonar vår miljö
- bättre totalekonomi



Special för flygplatser

För ännu högre effektivitet kan LTFV-spridaren utrustas med dubbel spridartallrik.



Sand och/eller salt mixat med hetvatten 95 °C ger den mest effektiva halkbekämpningen


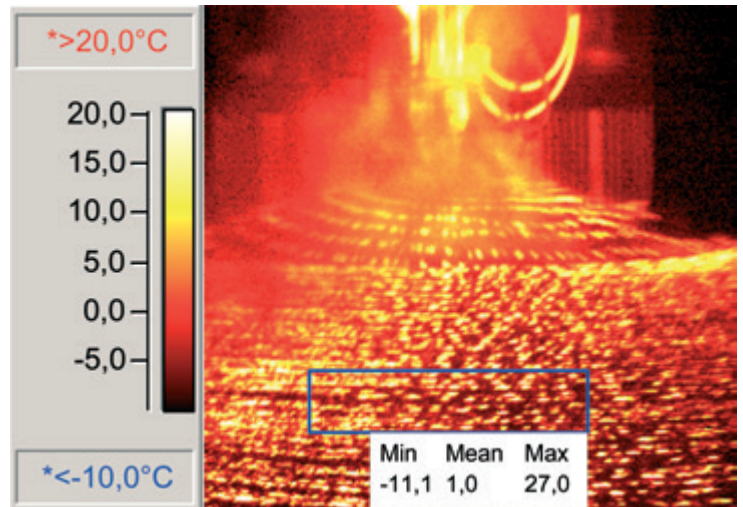


Foto taget med termokamera vid spridningstillfället.

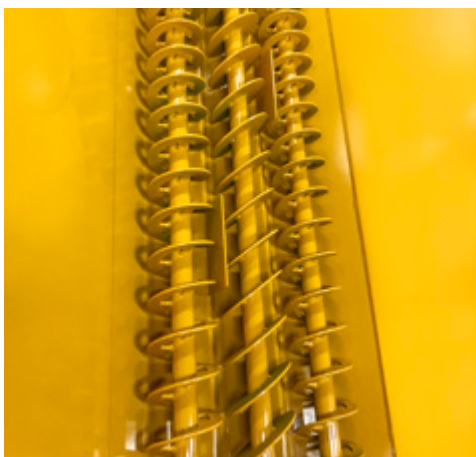

Matarskruvar

- Dubbla för säker utmatning,
- Kan köras samtidigt eller separat
- Reverserbara, vid ev stopp
- Patenterad bottenomrörare för extremt svårt material.

Panel PC

- Steglös och synkroniserad bredd- och mängdinställning
- Vägberoende, synkron spridning med hastigheten
- Feedback-återkopplade matarskruvar för maximal noggrannhet
- Spridningskontroll med signallampor
- Mängdräkneverk
- Snabbtömning
- Skruvmanövrering, höger/vänster eller båda
- Varningsfyr och belysning
- Enkel kalibrering genom inbyggd tachofunktion
- Förberedd för datauppsamling, GPS- och GSM-överföring samt vägbanetemperaturstyrning.
- Förberedd för extern kommunikation CEN/DAU-protokoll



Kompakt hydraulik

- Handmanövrerad efter skala
- Servicevänligt modulsystem
- Stor noggrannhet genom lägesavkända slider



Lättlastad

- Låg lastningshöjd
- Branta sidor, för säker tömning av behållaren
- Låg tyngdpunkt

Teknisk specifikation

Funktion Hetvatten sand spridare,
Salt och saltslurry spridare,
hastighetssynkron befuktning av sand.

Modell		C-7 LTFV	C-9LTFV	C-9 LTFV-2T
Volym	Sand/salt	7.0 m ³	9.0 m ³	9.0 m ³
	Vätska	2.1 m ³	2.7 m ³	2.7 m ³
Wikt		3200 kg	3300 kg	35 00 kg
Uppvärmningseffekt		300 kW	300 kW	300 kW
Spridartalrikar		1	1	2
Vattentemperatur		95 °C	95 °C	95 °C
Uppvärmningstid		9 min.	9 min.	9 min.



**Friggeråkers
Verkstäder AB**

HUVUDKONTOR

Danska vägen 87
521 32 Falköping
Tel 0515-777 640

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Stenkvittsvägen 1
450 43 Smögen
Tel 0515-777 645
Mobil 070-333 25 06

www.friggeraker.se